



HDS 5/11 UX

Водоструйката с гореща вода HDS 5/11 U е достъпен модел от входно ниво с иновативен вертикален дизайн и макара с 15м. шланг за високо налягане.



0-1 h




EASY!Force



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1 x 360°
EASY!Lock




1



2



3



4

1 Интегрирана макара за маркуч

- Удобно и безопасно съхранение на маркуча за високо налягане.
- Гарантира ергономична работа.

2 Иновативен стоящ дизайн Uprightdesign

- Пренасяне без усилия над прагове и по стълби
- Големи колела за повърхности без закрепване

3 Фин воден филтър

- Безопасна защита на напорната помпа срещу замърсяване.
- Безпроблемно свалящ се от външната страна.

4 Компактна форма

- Съхранение и транспорт без да заема място.
- Защита на помпата и не резервоара за гориво срещу протичане при транспортиране в легнало положение.


HDS 5/11 UX

- Мобилен стартов модел
- Спестяващ място вертикален дизайн
- Мониторинг на температурата

Технически данни

Артикулен н-р	1.064-901.0
	4054278139760
Вид на тока	1 / 230 / 50
Дебит	450
Налягане	bar / MPa 110 / 11
Максимална температура	max. 80
Мощност на свързване	2,2
Разход мазут, пълна мощност	2,4
Резервоар за гориво	l 6,5
Тегло	67,4
Размери (Д x Ш x В)	618 x 1163 x 994

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	15
Струйна тръба	840
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане	■
ANTI!Twist	-
Прекъсване на налягането	■
Серво контрол	-

■ Включени в комплекта

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина				
Standard с двустранна резба									
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15				▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20				▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10				▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	□
	13	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	14	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	15	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	16	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Изпълнение за ХВП с двустранна резба									
	17	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10				▲
	18	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20				▲
Standard									
Маркуч за високо налягане DN6, 15 m, за барабан за навиване на маркуч	19	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и извод за щекерен нипел за барабан за навиване на маркуч	■
	20	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15				□
Специални маркучи									
	21	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5				□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит							
Ръчни пистолети										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0								<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0								<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								<input type="checkbox"/>
Бърз куплунг										
Бърза връзка	5	2.115-000.0							За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0							Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

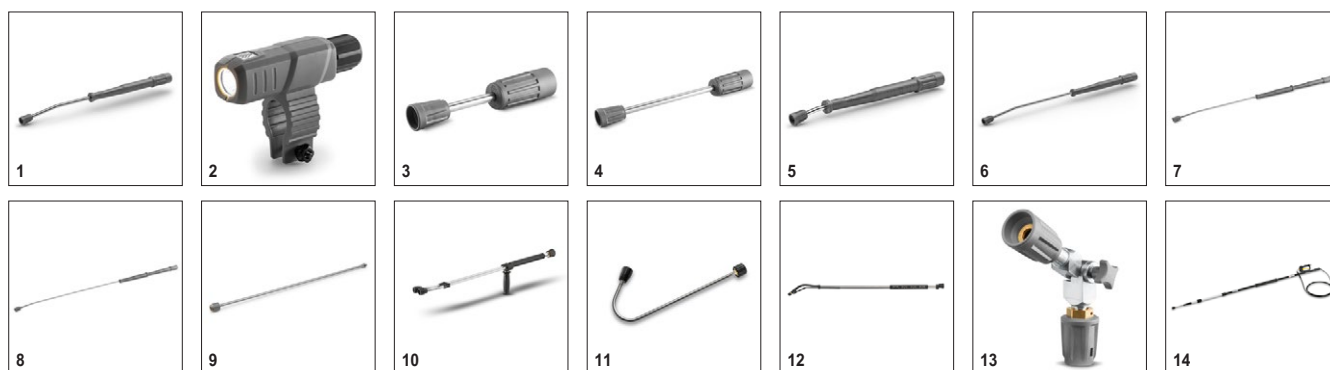KÄRCHER


		Артикулен н-р		Дължина				
Въртящи струйници								
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125				
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250				
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400				
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000				
Двоен струйник								
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960				Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник								
	11	4.112-029.0						
Гъвкав струйник								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					
Телескопичен струйник								
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400				Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби								
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960				Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси								
	17	4.112-032.0		700				
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						
PowerControl spray lance								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0						

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р						
Тройни дюзи								
Тройна дюза 032	1	4.117-027.0	300 bar	32				Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.
Роторна дюза, голяма								
	2	4.114-040.0	300 bar	35				

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р								
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°										
1	2.113-001.0	40								<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°										
2	2.113-002.0	33								<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°										
3	2.113-063.0	33								<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°										
4	2.113-003.0	40								<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	2	4.769-009.0					<input type="checkbox"/>	
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	3	4.769-003.0					<input type="checkbox"/>	
	4	4.769-001.0					<input type="checkbox"/>	
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	5	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>	
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	6	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>	
Свързващ елемент								
	7	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>	
Y-разпределител	8	4.111-024.0				предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>	
	9	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	10	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	11	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	12	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Адаптер М22 – шарнир	13	4.111-032.0				М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	14	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	15	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	16	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	17	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	
Газоотвеждащи тръби								
Изпускателни щуцери	19	4.656-149.0				С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	<input type="checkbox"/>	
	20	4.656-080.0					<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	2	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30			<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	6	5.763-089.0		120	24		Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-015.0		55	16			<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30			<input type="checkbox"/>
	10	6.415-428.0		50	16			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER

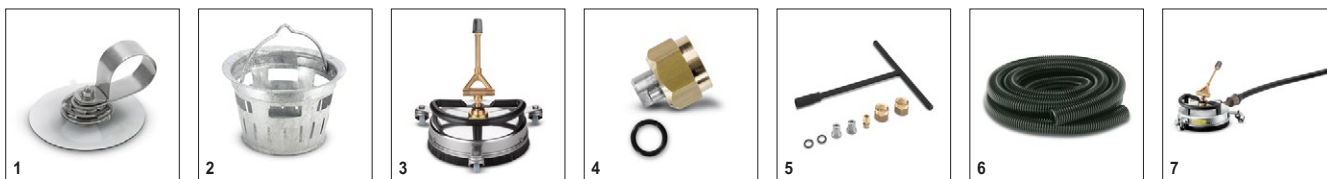

		Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър				
Уред за площи FRV 30								
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME								
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR								
	4	2.640-482.0	450-500					<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV								
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	5	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME								
Смукателен маркуч FRV 30 me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	7	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER




		Артикул н-р	Дебит						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.									
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна									
	4	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER

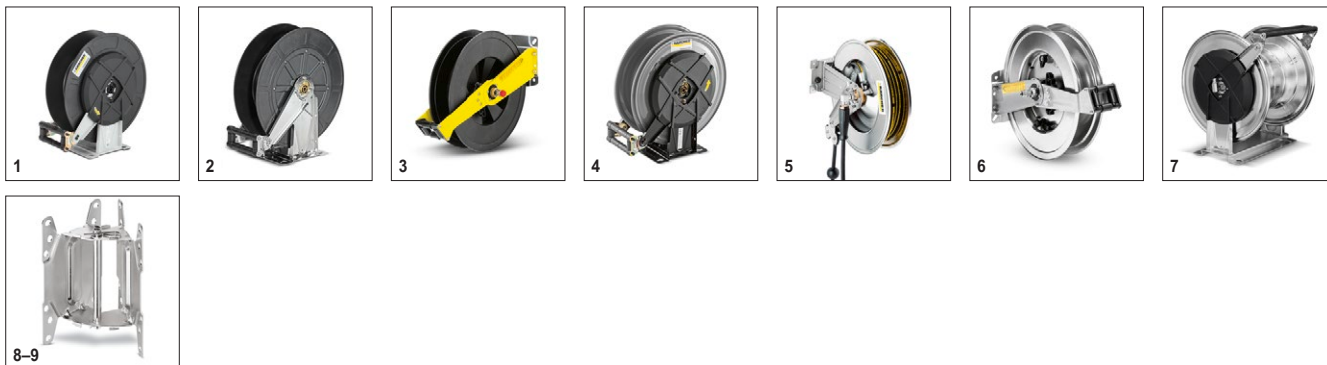

		Артикулен н-р	Дължина						
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	3	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	8	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Артикулен н-р							
Устройства за водно бластиране (без дюза)									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
Гека-куплунг									
	1	6.388-461.0							<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	5	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър									
	6	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч									
	7	4.440-207.0	7,5						<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5						<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан									
Обратен клапан	9	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °С- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>
Други аксесоари за водоструйки									
	10	2.637-495.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



		Артикул н-р	Дебит							
Изваждаща се четка										
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0							Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	<input type="checkbox"/>
	2	4.113-001.0								<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене										
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500-800							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲