



## IVS 100/75 M

Unser stärkster Industriesauger aus der Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung: der IVS 100/75 M mit 7,5-kW-Seitenkanalverdichter für größte Mengen gesundheitsgefährdender Stäube.




### 1 Optionale Fernbedienung

- Optionale Funk-Fernbedienung zur Geräteschaltung aus bis zu 30 Meter Entfernung.
- Komfortable und zeitsparende Bedienung des Geräts durch Vermeidung unnötiger Laufwege.

### 2 Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.




### 3 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.



### 4 Benutzerfreundliche Absetzmechanik

- Einfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff.
- Der praktische Behältergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Entleerungsort.

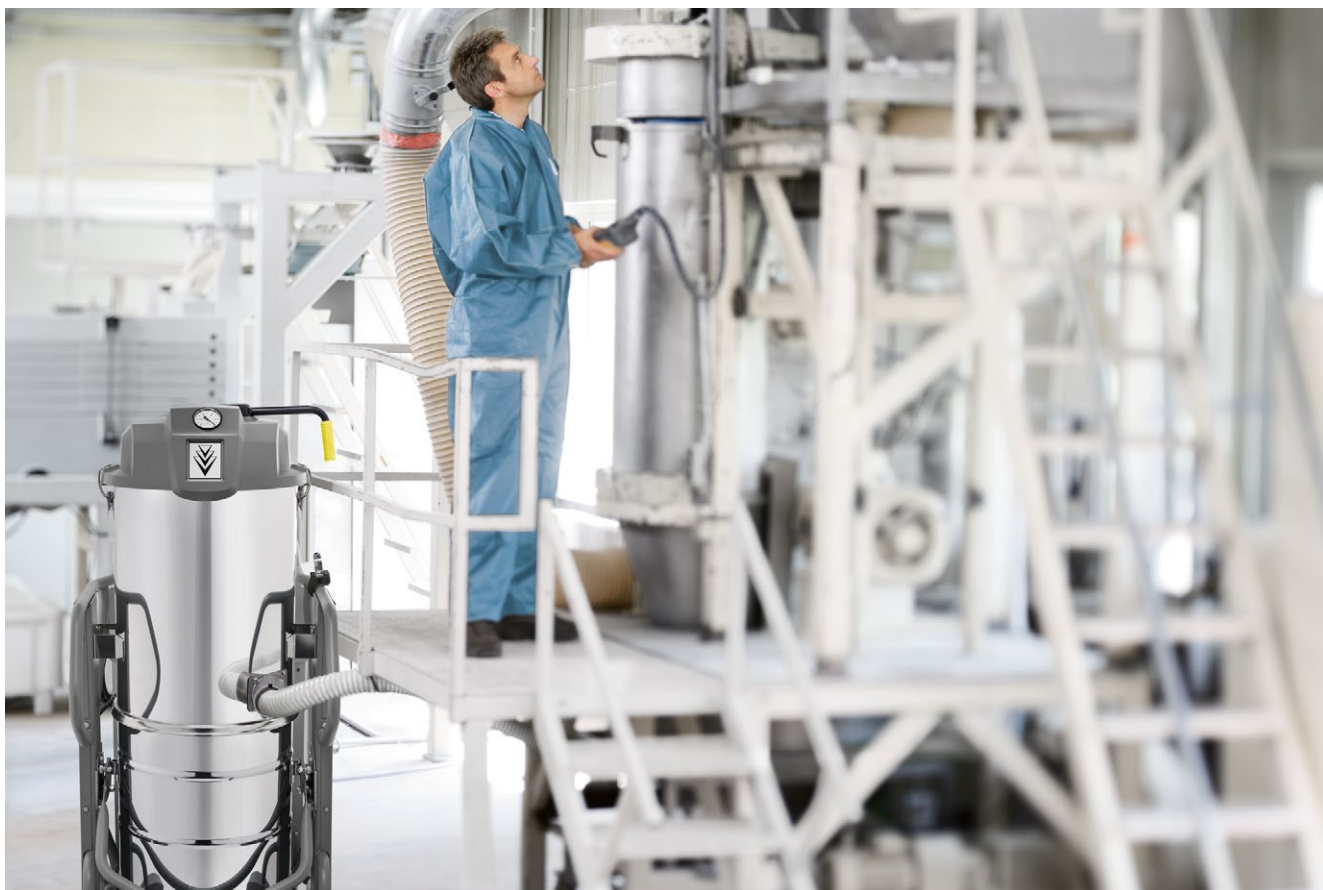

## IVS 100/75 M

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker

### Technische Daten

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>             |                    | 1.573-822.0       |
| <b>EAN-Code</b>                |                    | 4054278325644     |
| <b>Stromart</b>                | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50      |
| <b>Luftmenge</b>               | <b>l/s / m³/h</b>  | 148 / 536         |
| <b>Vakuum</b>                  | <b>mbar / kPa</b>  | 305 / 30,5        |
| <b>Behälterinhalt</b>          | <b>l</b>           | 100               |
| <b>Aufnahmeleistung</b>        | <b>kW</b>          | 7,5               |
| <b>Filterfläche</b>            | <b>m²</b>          | 2,2               |
| <b>Anschlussnennweite</b>      |                    | DN 70             |
| <b>Zubehöرنennweite</b>        |                    | DN 70 / DN 50     |
| <b>Schalldruckpegel</b>        | <b>dB(A)</b>       | 73                |
| <b>Gewicht</b>                 | <b>kg</b>          | 165               |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b> | <b>mm</b>          | 1202 × 686 × 1465 |

### Ausstattung

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Zubehör im Lieferumfang</b> | nein |
|--------------------------------|------|