HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION

Отличните работни характеристики (дебит на водата от 700 л/ч при работно налягане 160 бара) и удобната макара за маркуч отличават HD 7/16-4 MX при ежедневна професионална употреба.



Made in Germany

2-3 h

SERVO CONTROL

Артикулен номер	1.524-968.0

- Здрав 4-полюсен бавнооборотен трифазен мотор
- Servo-Control: регулиране на количеството вода и налягането директно от спусъка.
- Автоматично освобождаване на налягането и до 20 процента по-висока енергийна ефективност.


Технически данни


		4066529057198
Вид на тока	**~ / В / Hz**	3 / 400 / 50
Дебит	**л/ч**	350 – 700
Температура на подаване	**°C**	60
Работно налягане	**бар / МПа**	30 – 160 / 3 – 16
Максимално налягане	**бар / МПа**	240 / 24
Мощност на свързване	**кВт**	4,2
Свързващ кабел	**м**	5
Подаване на вода		3/4"
Цвят		черен
Тегло (с аксесоари)	**кг**	42,9
Тегло вкл. Опаковка	**кг**	47,775
Размери (Д x Ш x В)	**мм**	400 × 455 × 966

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Тип маркуч за високо налягане		Гъвкав
Струйна тръба	**мм**	840
Power дюза		■
ANTI!Twist		■
Прекъсване на налягането		■
Серво контрол		■
Бързо свързване		■

■ Включени в комплекта

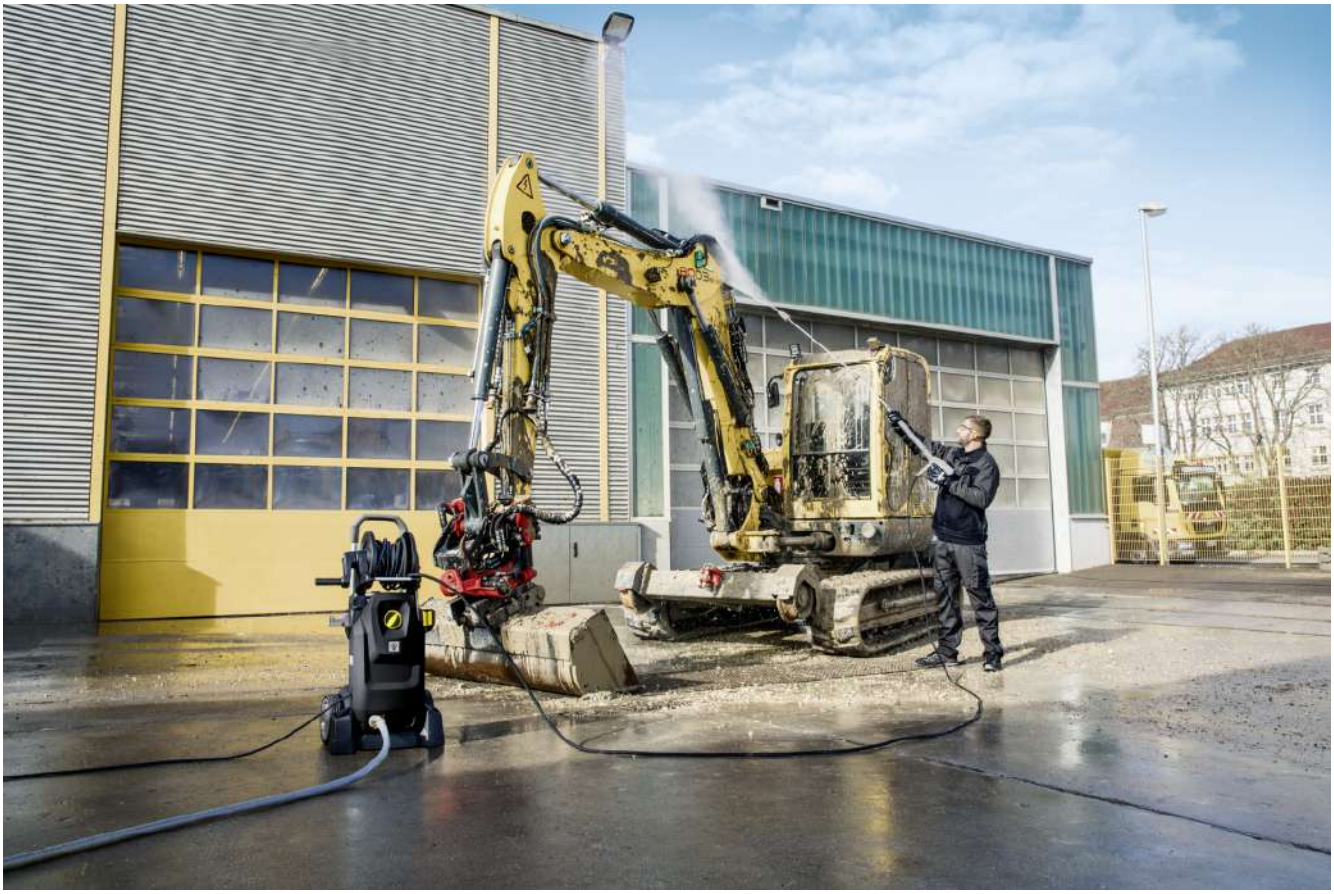

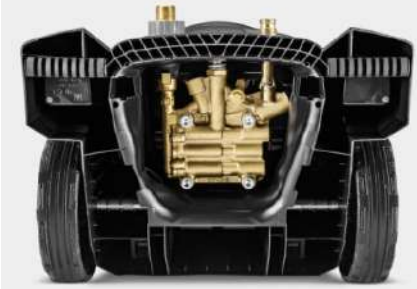

Висококачествено оборудване.

- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.



Гъвкава работа.

- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
- Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.



Висока мобилност.

- Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
- Лесно съхранение в превозни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.

HD 7/16 MX Plus FR Classic Anniversary Edition, 1.524-968.0, 2025-02-17

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


1


2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикулен номер		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	■
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане,струйник и всички адаптери до дюзата.	☐
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	3	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	☐
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 840 мм, Въртяща се	4	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	■
Накрайник с LED светлини	5	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	☐
Струйник, 250 мм, Въртяща се	6	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 мм, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 400 мм, Въртяща се	7	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 мм, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 600 мм, Въртяща се	8	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 1050 мм, Въртяща се	9	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 1550 мм, Въртяща се	10	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 2050 мм, Въртяща се	11	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник удължител, 1000 мм	12	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 мм.	☐
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 мм	13	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	☐
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улуци	14	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улуци и тоалетни.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23–28

		Артикулен номер		
СТРУЙНИЦИ				
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 мм	15	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	☐
Шарнир високо налягане	16	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120 °. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	☐
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улеи	17	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	☐
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	18	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	☐
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	19	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	☐
PowerControl струйник				
Струйник Power Control 042	20	4.112-046.0	Нашият струйник PowerControl с размер на дюза 042 дава възможност за подходящо почистване за всяка задача. Безстепенна променлива и прецизна настройка на налягането в непосредствена близост.	☐
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза, голяма				
ротационна дюза, голям, 045	21	4.114-042.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.	■
Роторна дюза , малка				
ротационна дюза, малък, 045	22	4.114-021.0	До 50% по-добро почистване и ефективност на площ от предшественика си: с новиата ротационна дюза (размер 045) загубите на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането е максимизирано.	☐
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза , 042	23	2.113-007.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.	■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 040	24	2.113-001.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	☐
Тройна дюза 0°, 045	25	2.113-033.0		☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза 15°, 045	26	2.113-046.0	Дюза с плоска струя с 15° ъгъл на пръскане, подходяща за упорити замърсявания.	☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 040	27	2.113-003.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	☐
Power дюза 40°, 045	28	2.113-053.0		☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

KÄRCHER

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


29


30


32, 40


33


34


35


36


37


38


39

41


42

		Артикулен номер		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FR Classic				
FR Classic уред за почистване на площи	29	2.111-016.0	Идеалният базов модел в гамата на Kärcher за почистване на площи на закрито и на открито. С предпазител срещу пръски и работно налягане до 150 бара.	■
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	30	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
ABS гумен предпазител	31	2.642-910.0	За гладки подове на закрито. Предпазителят увеличава мощността на засмукване на FRV 30 и минимизира количеството оставаща вода. Това означава, че подът е сух само за няколко минути.	☐
Удължителен маркуч 5 m	32	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	☐
ABS Закрепване на маркуча	33	2.642-528.0	Вендуза за фиксиране на смукателния маркуч към гладки повърхности.	☐
ABS Уловител на замърсяване	34	2.642-532.0	Поцинкована стоманена кошница за събиране на груби замърсявания и за фиксиране на смукателния маркуч във външни зони.	☐
Уред за площи FR 30				
FR 30	35	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 мм	36	2.111-013.0	Устойчив на гореща вода уред за почистване на площи от неръждаема стомана с двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колела и връзка за смукателен маркуч.	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Комплект дюзи за уред за почистване на площи, 650 л/ч – 850 л/ч	37	2.639-187.0	Комплектът дюзи включва захранващи дюзи и съединения. За уреди за почистване на площи Kärcher (650 до 850 l/h).	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 045 – за FRV 30, 045	38	2.642-432.0	Специфичен за машината комплект дюзи Kärcher power nozzles и jet дюза за FRV 30.	☐
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	39	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	☐
Смукателен маркуч FRV 30 ME	40	4.441-040.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30 ME. Включва адаптер за свързване.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	41	1.042-209.0	Мощен синхронен генератор PGG 8/3 с мощност 7 kW. За независимо захранване с променлив и трифазен ток на строителни обекти, в селското стопанство или в общините.	☐
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 042	42	4.117-034.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


43


44


45


46


47


48


49


51


52–54


55, 60, 64


56, 58

		Артикулен номер		
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°				
Дюза с регулируем ъгъл, 050	43	4.113-007.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045 Professional	44	2.113-087.0	eco!Booster с 50% по-висока производителност в сравнение с Power дюзата на Karcher; идеална за деликатни повърхности. За водоструйки със студена и гореща вода (размер на дюзата 045).	☐
БЪРЗ КУПЛУНГ				
Бърза връзка	45	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 × 1,5)	☐
Нипел за бърза връзка, мъжки	46	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 × 1,5)	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ				
Допълнителен комплект за изсмукване на мръсотия	47	2.641-798.0	За свързване към маркуч за високо налягане на водоструйки Kärcher: Мощен утайкоизсмукващ уред за преоборудване на водоструйки в помпи за замърсяване.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ				
Ограничител на пусков ток	48	2.637-495.0	Намалява стартовия ток при монофазно захранване и защитава мрежовия предпазител.	☐
Пистолет за бластиране	49	2.869-067.0	Кратко време за настройка, лесен транспорт, моментално изключване – струйният пистолет е достъпен метод за почистване за всички видове малки до средни площи. Регулируемо налягане/обем вода.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	50	2.880-001.0		☐
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОННЕН ДЪРЖАЧ				
Резба на дюза				
Конектор за дюзи	51	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.	☐
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard				
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS за макара за навиване на маркуч	52	6.110-037.0	Маркуч за високо налягане, (ID 6), дълъг 15 m, за работно налягане до 250 bar. С ANTI!Twist за макари за маркучи с AVS връзка. Другият край има EASY!Lock ръчна винтова връзка.	☐
	53	6.110-036.0	С AVS връзка за макара за маркучи и маркуч за високо налягане (ID 6, 15 м дълъг, до 250 бара налягане) с EASY!Lock ръчна винтова връзка.	☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 300 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS за макара за навиване на маркуч	54	6.110-026.0	За работно налягане до 300 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (ID 6) с AVS връзка за макари за маркучи и EASY!Lock ръчна винтова връзка.	☐
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	55	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar.	☐
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	56	6.110-034.0	10 м маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


57, 59, 61–63


56, 58


55, 60, 64


65


66–67, 69


68


70

		Артикулен номер		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	57	6.110-035.0	10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	☐
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 300 бар, 2 × EASY!Lock	58	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	☐
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	59	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, _ 8, 315 бар	60	6.110-033.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	61	6.110-030.0		☐
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	62	6.110-032.0	20 м маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за налягания до 315 bar.	☐
Маркуч за високо налягане, 30 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	63	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	64	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	☐
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	65	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	☐
Маркуч за високо налягане, 25 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	66	6.110-044.0		☐
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	67	6.110-045.0		☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock	68	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	☐
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock	69	6.110-060.0		☐
Longlife 400				
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS за макара за навиване на маркуч	70	6.110-028.0	20 м маркуч за високо налягане (ID 8), за налягане до 400 бара. С AVS връзка за макара за маркучи и двойно стоманено подсилване. EASY!Lock ръчна винтова връзка в другия край на маркуча.	☐

☐ Налични аксесоари

KÄRCHER

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


71


72


73


74–76


77


78


80


81


82–84, 88–90

		Артикулен номер		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	71	6.110-024.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	72	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	73	6.110-038.0	Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	74	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	75	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	76	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 × 1,5	☐
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock	77	6.110-051.0	Маркуч за високо налягане (ID 6), дълъг 10 m, със сиво, немаркиращо външно покритие. Одобрен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. С връзка EASY!Lock в двата края.	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock	78	6.110-052.0	Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост: маркуч за високо налягане с дължина 20 м(ID 8) със сиво, немаркиращо външно покритие, ANTI!Twist и EASY!Lock ръчни винтови връзки.	☐
Longlife изпълнение за ХВП				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS за макара за навиване на маркуч	79	6.110-075.0		☐
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	80	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	81	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	82	6.110-108.0		☐
	83	6.110-109.0		☐
	84	6.110-110.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


85–87


82–84, 88–90


91


92


93–94


95


96


97


98

		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	85	6.110-046.0	10-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 250 бара	86	6.110-008.0	20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	87	6.110-047.0	30-метровият маркуч за почистване на тръби е много гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 14MPa	88	6.110-048.0	10 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 140 бара	89	6.110-049.0	20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 30 м, макс. 140 бара	90	6.110-050.0	30 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Дюзи за почистване на тръби				
Ротационна дюза за почистване на тръби D21/040	91	4.765-001.0	Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление.	☐
Ротационна дюза за почистване на тръби D30/040	92	4.765-004.0		☐
Дюза за почистване на тръби	93	5.763-015.0	16 mm дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби.	☐
	94	5.763-016.0		☐
	95	5.763-017.0	Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята. (R 1/8" връзка, 3 × 30° назад, диаметър 30 mm.)	☐
Въртяща се дюза за почистване на тръби	96	6.415-428.0	Дюза за почистване на тръби с четири въртящи се струи и вътрешна резба. Различни посоки на пръскане. Маркуча се движи свободно през тръбата. С връзка R 1/8".	☐
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Пеногенератор TR Advanced 2, 700 л/ч – 800 л/ч	97	4.112-064.0	Разработен за водоструйки Kärcher без серво управление: пеногенератора Advanced 2 впечатлява с основно тяло, изработено от екомесинг за използване с агресивни почистващи препарати.	☐
Пеногенератор DUO Advanced TR, 700 л/ч – 800 л/ч	98	4.112-068.0	За водоструйки без серво управление: пеногенератора DUO Advanced 2 е впечатляващ с опцията си за директно превключване към почистване под високо налягане и двулитровия резервоар за препарат.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

		Артикулен номер		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Пеногенератор TR, 700 л/ч – 800 л/ч	99	4.112-054.0	Новоразработен, много здрав пеногенератор Basic 2 специално за водоструйки с дебит 700–800 l/h. За отлично качество на пяната с половината от консумацията на почистващ препарат .	☐
Монтажен к-т дюза за пяна				
Комплект за закрепване на дюзаа за пяна	100	2.112-013.0	Комплект пенообразувател. Дюзата за пяна е идеална за използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост и навсякъде, където е необходимо дълго време за нанасяне.	☐
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	101	4.111-021.0	Надеждно предотвратява усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 × 1,5 със защита на ръкохватката.	☐
Свързващ елемент				
Винтова муфа за уреди за площи и контролери Servo Control	102	4.111-022.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолет HD (с винтове за дюзи) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Къс държач за дюза	103	4.111-038.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолета за високо налягане (с винтове за дюзи). Не е съвместим с тройни дюзи.	☐
Адаптери EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	104	4.111-029.0	Адаптер 1 за свързване на стария маркуч с новия маркуч	☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	105	4.111-030.0	Адаптер 2 за свързване на стария уред с новия маркуч и стария пистолет с новия маркуч	☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	106	4.111-031.0	Адаптер 3 за свързване на стария пистолет с новия струйник и новия серво регулатор	☐
Адаптер M22 – шарнир	107	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	108	4.111-033.0	Адаптер 5 за свързване на новия пистолет със стария струйник и новия серво регулатор със стария струйник	☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	109	4.111-034.0	Адаптер 6 за свързване на новия уред със стария маркуч и стария маркуч с новия пистолет	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	110	4.111-035.0	Адаптер 7 за свързване на стария струйник с новата дюза	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	111	4.111-036.0	Адаптер 8 за свързване на новия струйник със старата дюза	☐
Съединител -2xM22x1,5	112	4.111-037.0	Адаптер 9 за свързване на нов маркуч с нов маркуч	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121–122


123


124


125


126

		Артикулен номер		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Адаптери EASY!Lock				
АДАПТЕР за замяна TR22IG-M22AG Er	113	4.111-046.0	Въртящ се адаптер за свързване на пистолет за високо налягане EASY!Force и маркучи за високо налягане с връзка M 22x1.5	☐
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Макара за маркуч за стенен монтаж, 15 м	114	2.639-257.0	Готова за употреба автоматична макара за маркуч за стенен монтаж. Опростява работата с маркуча за високо налягане, съкращава времето за настройка и повишава безопасността на труда.	☐
ABS макара за маркуч, пластмасова, 20 м	115	6.392-074.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е изработена от прахово боядисана стомана, макарата е изработен от пластмаса.	☐
ABS макара за маркуч, 20 м	116	6.392-083.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е от неръждаема стомана, макарата е от пластмаса.	☐
Автоматична макара за маркуч , с покритие, 20 м	117	6.392-106.0	Автоматична макара за маркуч от здрава пластмаса. Боядисана стоманена скоба. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	☐
Макара за маркуч, автоматична, базалтово сиво покритие, 20 м	118	6.392-105.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	☐
Автоматична макара за маркуч , неръждаема стомана, включва въртящ се държач, 20 м	119	6.392-076.0	Автоматична макара за маркуч от неръждаема стомана. С въртящ се държач. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	☐
Допълнителен комплект макара за маркуч TR 40m, 40 м	120	6.392-442.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	☐
Въртящ се държач с прахово покритие	121	2.639-931.0	Въртящ се държач за стенен монтаж на автоматична макара за маркуч. За максимален радиус на действие и гъвкавост на маркуч за високо налягане. Въртящ се на 120°. Поцинкована стомана.	☐
Въртящ се държач от неръждаема стомана	122	2.641-867.0	Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	123	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	☐
Защита от пръски	124	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	☐
Ролки меки	125	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	☐
Ролки средни	126	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


127


128


129


130


131


132


133–134


135–136


137


138


139–140

		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Ролки твърди	127	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	☐
Четка за фасади Твърда	128	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	☐
Четка за фасади Средна	129	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	☐
Четка за фасади Мека	130	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	☐
iSolar 400 Advanced	131	6.368-092.0	iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l / h. Водно задвижваните дискови четки с ширина 400 мм почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи.	☐
Teleskopstangen				
Сферичен кран	132	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	☐
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	133	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	☐
Телескопичен удължител хибриден 7 m	134	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.	☐
Телескопичен удължител хибриден 10 m	135	4.762-611.0	Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	136	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	137	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Пистолет	138	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	☐
Омекотяване на вода				
WS 50	139	6.368-463.0	Мобилният модул за омекотяване на вода WS 50 предотвратява остатъците от варовик върху чисти повърхности. Специална йонообменна смола премахва разтворения варовик от водата.	☐
WS 100	140	6.368-464.0	Мобилният модул за омекотяване на вода WS 100 предотвратява остатъците от варовик върху чисти повърхности. Специална йонообменна смола премахва разтворения варовик от водата.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


141


142–144


145


146–147


148


149


150–152


153


154

		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Омекотяване на вода				
Регенерационна станция	141	6.368-465.0	Със системата за регенериране WS Regenerator, омекотяващите патрони на модулите за омекотяване на вода WS модули могат да бъдат обратно продухвани и регенерирани с натискането на един бутон.	☐
Маркучи				
Маркуч Solar	142	6.392-978.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 7. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
	143	6.392-977.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 10. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
	144	6.392-976.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 14. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
Приспособления и адаптери				
Защита от падане iSolar	145	6.988-152.0	Сертифицирана система за сигурност за работа на покрива. Съдържание: Преносимо устройство за спиране на падане с амортисьор и 15-метрово въже, колан, анкерен слинг и куфар от стомана.	☐
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюза)				
Приставка за мокро бластиране с контрол на потока (без дюзи)	146	4.115-000.0	Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане.	☐
Приставка за мокро бластиране без контрол на потока (дюзите не са включени)	147	4.115-006.0	Добавяне на абразив за бластиране към струята с високо налягане. За премахване на боя, ръжда и премахване на котлен камък. Монтаж на струйника вместо дюза за високо налягане. Без регулиране.	☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Пакет дюзи TR wet jet set 0045	148	2.112-022.0	Комплект дюзи с дюза за мокро бластиране и вложка за дюза (специфичен тип). За оптимална работа на приставката за мокро бластиране Kärcher.	☐
Волфрам-дюзи				
Боркарбидна дюза, за машини до 1000 l/h	149	6.415-084.0	В допълнение към пакетите с дюзи. Много устойчива на износване дюза с патронник от борен карбид за продължителна работа.	☐
ВОДНА ВРЪЗКА				
Geka-куплунг				
Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2"	150	6.388-461.0	Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2"	☐
Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4"	151	6.388-455.0	Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4"	☐
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	152	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	☐
Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4"	153	6.388-473.0	Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4"	☐
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	154	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/16 MX PLUS FR CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.524-968.0


155


157


158


159


160


161

		Артикулен номер		
ВОДНА ВРЪЗКА				
Смукателен филтър				
Смукателен филтър с възвратен клапан	155	4.730-012.0	Месингов смукателен филтър, подходящ за езера, резервоари за съхранение и др. С възвратен клапан.	☐
Фин воден филтър				
Допълнителен комплект филтър за вода универсален	156	2.637-020.0	Фин филтър за вода, размер на мрежата 25 µm, макс. температура 50 °C. Предпазва машината от малки частици мръсотия във водата. Воден обем до 1200 л/ч. 3/4" връзка, с 1" адаптер.	☐
Фин воден филтър, 100 µm, R 3/4"	157	2.637-691.0	Филтър за вода с фина мрежа, 100 µm, макс. температура 60°C. Предпазва от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Прозрачна филтърна чаша. Дебит на водата до 1200 l/h. Конектор 3/4".	☐
Фин воден филтър, с адаптер	158	4.730-102.0	Филтър за вода с фина мрежа, 125 µm, макс. температура 50°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Връзка 3/4", с адаптер, 1".	☐
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Четка за миене	159	4.113-001.0	За универсална употреба за почистване на повърхности. Монтира се със скоба директно към разпръскващия струйник. TR резбова връзка	☐
Ротираща четка за миене				
Rotating wash brush for < 1000 l/h machines, nylon bristles	160	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (M 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	☐
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	161	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	☐

☐ Налични аксесоари